

IPC-HDW1220SP-0280B

2MP IR Eyeball Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.9" 2Megapiksel progresif CMOS
- H.264 + ve H.264 dual-stream kodlama
- 25/30fps@2M(1920x1080)
- DWDR, Gündüz / Gece(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 2.8 mm Sabit lens (3.6mm opsiyonel)
- Maks. IR LEDs Length 30m
- IP67, PoE



Teknik Özellikler

Dahua IPC-HDW1220SP-0280B Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.9 "2Megapiksel progresif CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V)
RAM / ROM	256MB / 16MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.1Lux / F2.0 (Renkli), 0Lux / F2.0 (IR)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	30m'ye kadar mesafe (98ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	18
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.8 mm (3.6 mm opsiyonel)
Maks. Açıklık	F2.0 / F2.0

IPC-HDW1220SP-0280B

2MP IR Eyeball Network Kamera

Görüş Açısı	H: 110 ° / 83 °, V: 57 ° / 44 °
Netlik Ayarı	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	-
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Soldan sağa: 0 ° ~ 360 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 90 °; döndürme: 0 ° ~ 360 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
Video	
Sıkıştırma	H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li Akış
Çözünürlük	1080P (1920×1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Oranı	2M (1 ~ 25 / 30fps)
	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H264: 24K ~ 8192Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
İlgili Alan	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Mevcut
Akıllı IR	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	-

IPC-HDW1220SP-0280B

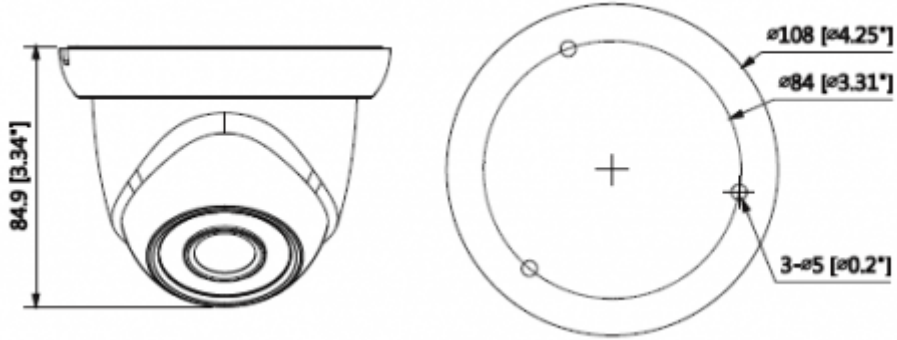
2MP IR Eyeball Network Kamera


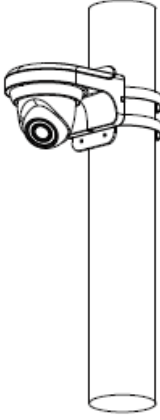
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x, çok noktaya yayın, ICMP; IGMP;
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı/ 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	Anında kayıt için NAS (Network Attached Storage), Yerel PC
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android Telefon
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arabirimi	-
RS485	-
Alarm	-
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<5.4W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	
Kasa	Metal + Plastik
Boyutlar	Φ108mm x 84.9mm

IPC-HDW1220SP-0280B

2MP IR Eyeball Network Kamera

Net Ağırlık	0.23Kg
-------------	--------



Junction Mount	Pole Mount
PFA136	PFB203W + PFA152
	
Wall Mount	
PFB203W	
