

IPC-HF5231EP-E

2MP WDR Box Network Kamera

Genel Özellikler



- 1 / 2.8 "2Megapiksel progresif tarama STARVIS™ CMOS
- H.264 ve H.265 üçlü akış kodlama
- 50 / 60fps 1080P @ (1920 x 1080)
- Akıllı Fonksiyonlar mevcut
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 2/1 Alarm girişi / çıkışı, 1/1 ses girişi / çıkışı (Dahili Mikrofon)
- Otomatik geri odaklama (ABF)
- Micro SD bellek, PoE



Teknik Özellikler

Dahua IPC-HF5231EP-E Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 "2Megapiksel Progresif tarama CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V)
RAM / ROM	256MB / 32MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.004Lux / F1.2 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.04Lux / F1.2 (Renk, 1 / 30s, 30IRE) 0.002Lux / F1.2 (S / B, 1 / 3'ü, 30IRE) 0.02Lux / F1.2 (S / B, 1 / 30s, 30IRE)
S / N Oranı	50dB'den fazla
IR Mesafesi	-
IR Açık / Kapalı Kontrol	-
IR LED	-
Lens	
Lens Tipi	-
Montaj Tipi	C / CS

IPC-HF5231EP-E

2MP WDR Box Network Kamera

Odak Uzaklığı	-
Maks. Açıklık	-
Görüş Açısı	-
Optik Zoom	-
Netlik Ayarı	-
Yakın Odak Mesafesi	-
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	-
Akıllı Fonksiyonlar	
IVS	Tripwire, Saldırı, Terk / Eksik Nesne
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz tanıma
Video	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış Kapasitesi
Çözünürlük	1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240),
Frame Oranı	Ana Akış: 1080P (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akış 1: D1 (1 ~ 50 / 60fps)
	Üçüncü Akış: 1080P (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 24 ~ 9472Kbps H.265: 14 ~ 5632Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)

IPC-HF5231EP-E


2MP WDR Box Network Kamera

ROI	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	-
Ultra Defog (Anti Sis)	-
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; SNMP
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı/ 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	

IPC-HF5231EP-E

2MP WDR Box Network Kamera

Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
Arayüz	
Video Arayüzü	1 port (BNC, 1Vp-p, 75Ω)
Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş / Çıkış, 1 Dahili mikrofon
RS485	1 port
Alarm	2 kanal Giriş: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkış: 300mA 12VDC
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V, AC24V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<8W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	-
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	135.4mm x 74.4mm x 65.5mm
Net Ağırlık	0.66Kg

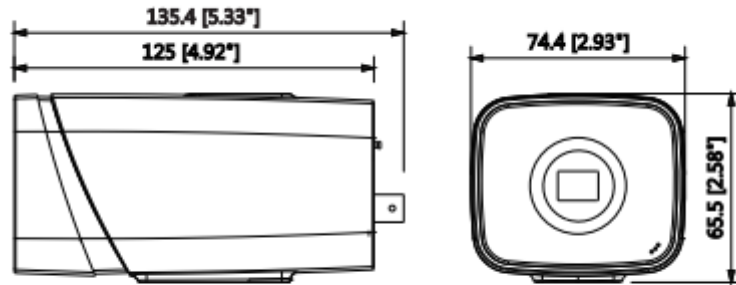

IPC-HF5231EP-E

2MP WDR Box Network Kamera

Wall Mount	Wall/Ceiling/Plane Mount
PFB121W	PFB203W + PFA152
